

TKDJ Trójkąt dostawny H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

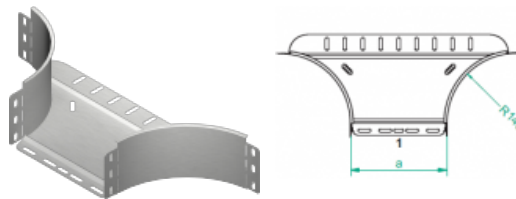

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDJ100H110	100	0,57	122001	10
TKDJ150H110	150	0,64	122101	10
TKDJ200H110	200	0,71	122201	10
TKDJ300H110	300	0,85	122301	10
TKDJ400H110	400	0,99	122401	10
TKDJ500H110	500	1,13	122501	10
TKDJ600H110	600	1,27	122601	10