

LZLPH50 Łuk przegubowy H50

Informacje:

Zastosowanie


Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

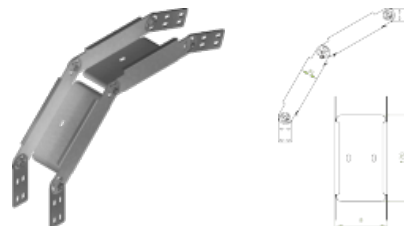

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLP 50H50	50	1,96	353005	10
LZLP100H50	100	2,16	353010	10
LZLP200H50	200	2,57	353020	10
LZLP300H50	300	2,97	353030	4
LZLP400H50	400	3,38	353040	4
LZLP500H50	500	4,39	353050	4
LZLP600H50	600	5,45	353060	4