

LZLCH50 Łuk przegubowy H50


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

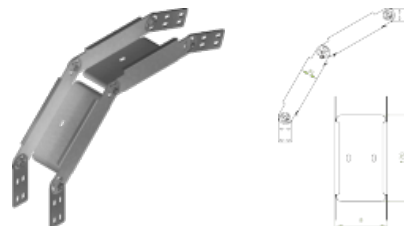

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLC 50H50	50	2,20	353105	10
LZLC100H50	100	2,46	353110	10
LZLC200H50	200	3,01	353120	10
LZLC300H50	300	3,54	353130	4
LZLC400H50	400	4,09	353140	4
LZLC500H50	500	4,62	353150	4
LZLC600H50	600	5,16	353160	4