

## ELZCH50 Element łuku przegubowego H50

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym  
promieniu poprzez dodanie łączników  
przegubowych.**

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

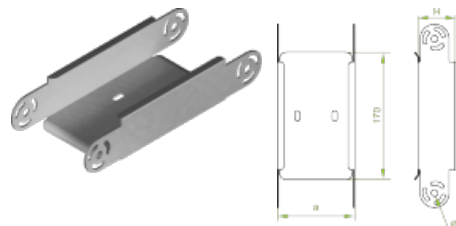

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| ELZC 50H50 | 50               | 0,48          | 353305           | 10                 |
| ELZC100H50 | 100              | 0,61          | 353310           | 10                 |
| ELZC200H50 | 200              | 0,88          | 353320           | 10                 |
| ELZC300H50 | 300              | 1,15          | 353330           | 4                  |
| ELZC400H50 | 400              | 1,42          | 353340           | 4                  |
| ELZC500H50 | 500              | 1,69          | 353350           | 4                  |
| ELZC600H50 | 600              | 1,96          | 353360           | 4                  |