

OPZZPH50 Obejście poziome H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

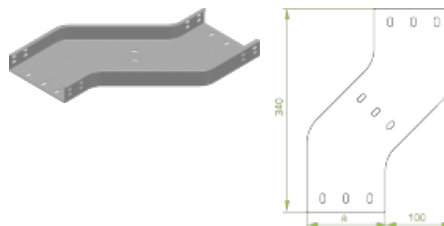

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZZP 50H50	50	0,58	353405	10
OPZZP100H50	100	0,78	353410	10
OPZZP200H50	200	1,13	353420	10
OPZZP300H50	300	1,48	353430	4
OPZZP400H50	400	1,83	353440	4
OPZZP500H50	500	2,18	353450	4
OPZZP600H50	600	2,53	353460	4