

OPZZCH50 Obejście poziome H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

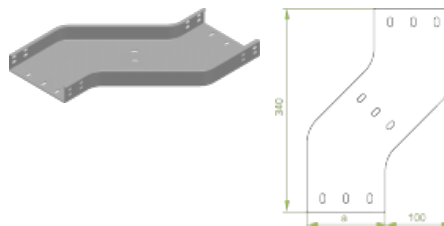

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	CieŜar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZZC 50H50	50	0,78	353505	10
OPZZC100H50	100	1,03	353510	10
OPZZC200H50	200	1,50	353520	10
OPZZC300H50	300	1,97	353530	4
OPZZC400H50	400	2,44	353540	4
OPZZC500H50	500	2,91	353550	4
OPZZC600H50	600	3,37	353560	4