

OPNZPH50 Obejście pionowe H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

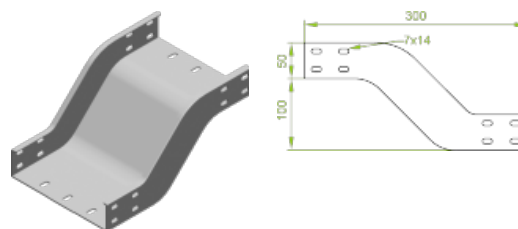

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNZP 50H50	50	0,63	353605	10
OPNZP100H50	100	0,84	353610	10
OPNZP200H50	200	1,26	353620	10
OPNZP300H50	300	1,68	353630	4
OPNZP400H50	400	2,09	353640	4
OPNZP500H50	500	2,51	353650	4
OPNZP600H50	600	2,93	353660	4