

OPNZCH50 Obejście pionowe H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

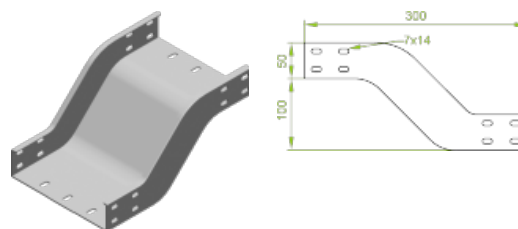

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNZC 50H50	50	0,84	353705	10
OPNZC100H50	100	1,12	353710	10
OPNZC200H50	200	1,67	353720	10
OPNZC300H50	300	2,23	353730	4
OPNZC400H50	400	2,79	353740	4
OPNZC500H50	500	3,34	353750	4
OPNZC600H50	600	3,90	353760	4