

TRRZPH50 Trójknik redukcyjny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

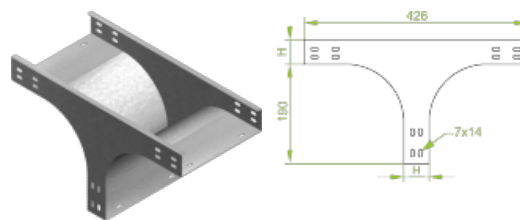

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRRZP 50H50	50	1,27	353805	10
TRRZP100H50	100	1,65	353810	10
TRRZP200H50	200	2,43	353820	10
TRRZP300H50	300	3,21	353830	4
TRRZP400H50	400	3,99	353840	4
TRRZP500H50	500	4,77	353850	4
TRRZP600H50	600	5,55	353860	4