

TRRZCH50 Trójknik redukcyjny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

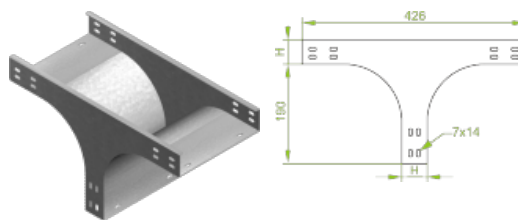

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRRZC 50H50	50	1,69	353905	10
TRRZC100H50	100	2,20	353910	10
TRRZC200H50	200	3,24	353920	10
TRRZC300H50	300	4,27	353930	4
TRRZC400H50	400	5,31	353940	4
TRRZC500H50	500	6,34	353950	4
TRRZC600H50	600	7,38	353960	4