

TKZDCH50 Trójkąt dostawny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

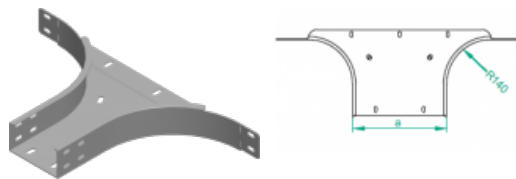

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZDC 50H50	50	0,94	354105	10
TKZDC100H50	100	1,14	354110	10
TKZDC200H50	200	1,54	354120	10
TKZDC300H50	300	1,93	354130	4
TKZDC400H50	400	2,33	354140	4
TKZDC500H50	500	2,73	354150	4
TKZDC600H50	600	3,13	354160	4