

LZLPH100 Łuk przegubowy H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

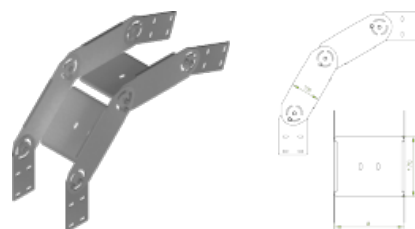

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLP100H100	100	4,07	313010	10
LZLP200H100	200	4,48	313020	10
LZLP300H100	300	4,88	313030	4
LZLP400H100	400	5,28	313040	4
LZLP500H100	500	5,69	313050	4
LZLP600H100	600	6,10	313060	4