

LZLCH100 Łuk przegubowy H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

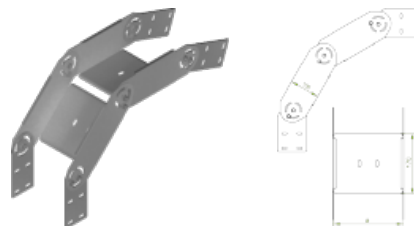

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLC100H100	100	4,56	313110	10
LZLC200H100	200	5,11	313120	10
LZLC300H100	300	5,64	313130	4
LZLC400H100	400	6,17	313140	4
LZLC500H100	500	6,72	313150	4
LZLC600H100	600	7,26	313160	4