

OPZZCH100 Obejście poziome H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

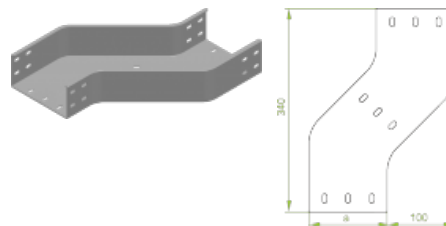

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	CieŜar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZZC100H100	100	1,79	313510	10
OPZZC200H100	200	2,33	313520	10
OPZZC300H100	300	2,85	313530	4
OPZZC400H100	400	3,38	313540	4
OPZZC500H100	500	3,90	313550	4
OPZZC600H100	600	4,43	313560	4