

OPNZCH100 Obejście pionowe H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

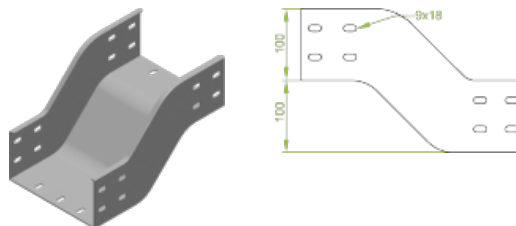

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNZC100H100	100	1,87	313710	10
OPNZC200H100	200	2,49	313720	10
OPNZC300H100	300	3,12	313730	4
OPNZC400H100	400	3,74	313740	4
OPNZC500H100	500	4,36	313750	4
OPNZC600H100	600	4,98	313760	4