

TRRZPH100 Trójknik redukcyjny H100**Informacje:****Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

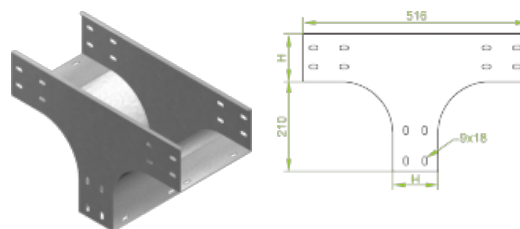
Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

**Wersje:**

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRRZP100H100	100	3,12	313810	10
TRRZP200H100	200	4,11	313820	10
TRRZP300H100	300	5,09	313830	4
TRRZP400H100	400	6,07	313840	4
TRRZP500H100	500	7,05	313850	4
TRRZP600H100	600	8,02	313860	4