

TRRZCH100 Trójknik redukcyjny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

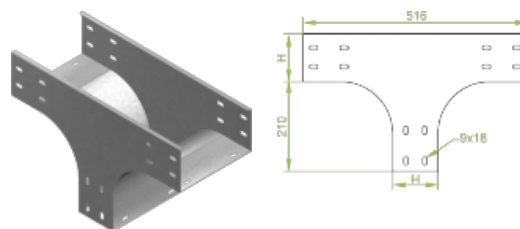

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRRZC100H100	100	4,15	313910	10
TRRZC200H100	200	5,46	313920	10
TRRZC300H100	300	6,77	313930	4
TRRZC400H100	400	8,07	313940	4
TRRZC500H100	500	9,37	313950	4
TRRZC600H100	600	1,07	313960	4