

LZLCH200 Łuk przegubowy H200


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

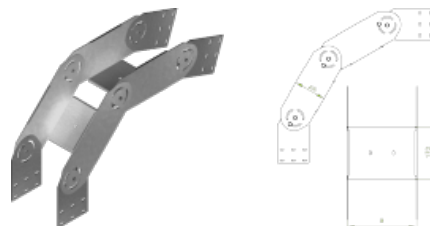

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLC200H200	200	8,93	373120	10
LZLC300H200	300	9,65	373130	4
LZLC400H200	400	10,36	373140	4
LZLC500H200	500	11,06	373150	4
LZLC600H200	600	11,78	373160	4