

OPZZCH200 Obejście poziome H200


Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy
Kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

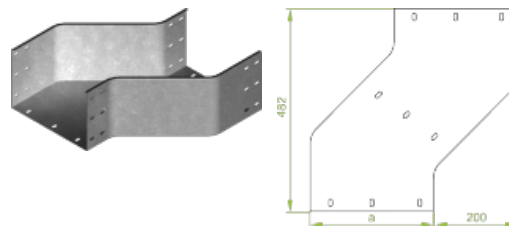

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować
łączniki LZC...

i śruby SGK F M8×14 lub SGF M8×14

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZZC200H200	200	5,28	373520	10
OPZZC300H200	300	6,03	373530	4
OPZZC400H200	400	6,78	373540	4
OPZZC500H200	500	7,53	373550	4
OPZZC600H200	600	8,27	373560	4