

TRRZPH200 Trójknik redukcyjny H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

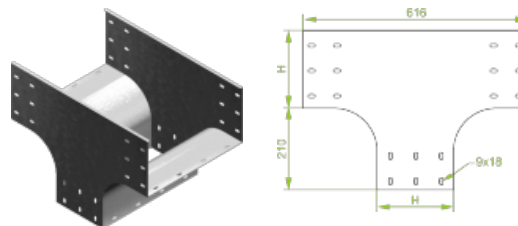

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRRZP200H200	200	6,52	373820	10
TRRZP300H200	300	7,50	373830	4
TRRZP400H200	400	8,47	373840	4
TRRZP500H200	500	9,45	373850	4
TRRZP600H200	600	10,43	373860	4