

## TRRZCH200 Trójknik redukcyjny H200

### Informacje:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**Do połączenia kształtki z korytkiem należy**

**zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8×14**

**lub SGF M8×14**

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

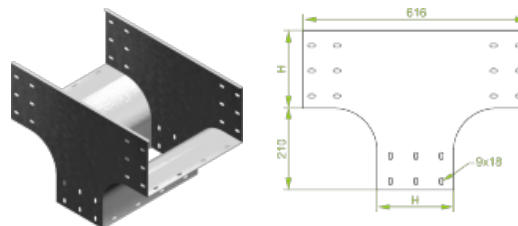

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| TRRZC200H200 | 200              | 8,67          | 373920           | 10                 |
| TRRZC300H200 | 300              | 9,97          | 373930           | 4                  |
| TRRZC400H200 | 400              | 11,27         | 373940           | 4                  |
| TRRZC500H200 | 500              | 12,57         | 373950           | 4                  |
| TRRZC600H200 | 600              | 13,87         | 373960           | 4                  |