

TKZDPH200 Trójkąt dostawny H200


Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

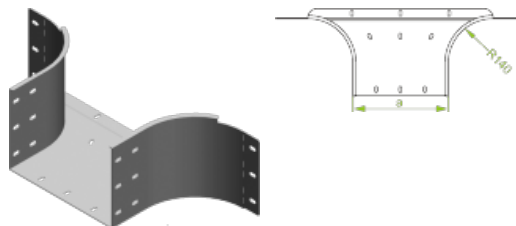

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZDP200H200	200	2,75	374020	10
TKZDP300H200	300	3,06	374030	4
TKZDP400H200	400	3,37	374040	4
TKZDP500H200	500	3,69	374050	4
TKZDP600H200	600	4,00	374060	4