

TKZDCH200 Trójkąt dostawny H200

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

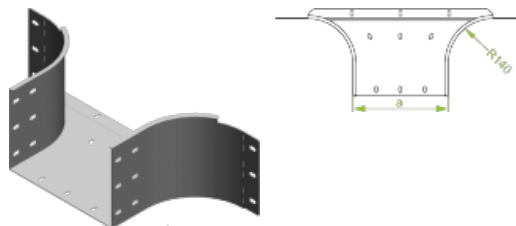

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZDC200H200	200	3,66	374120	10
TKZDC300H200	300	4,07	374130	4
TKZDC400H200	400	4,48	374140	4
TKZDC500H200	500	4,91	374150	4
TKZDC600H200	600	5,32	374160	4