

WWCT/WWCTO Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur
i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

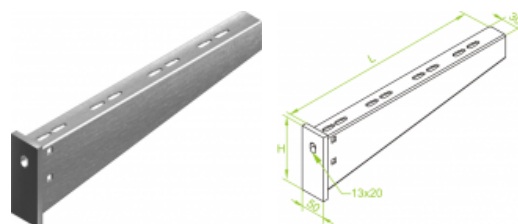

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWCT/WWCTO200	210	90	5,50	0,70	713020	10
WWCT/WWCTO300	310	110	5,50	0,95	713030	8
WWCT/WWCTO400	410	130	5,00	1,49	713040	6
WWCT500	510	145	5,00	1,70	713050	1
WWCT600	610	165	4,50	2,38	713060	1
WWCT700	710	185	4,50	2,60	713070	1
WWCT800	810	195	4,00	3,38	713080	1
WWCT900	910	205	4,00	3,71	713090	1
WWCT1000	1010	225	4,00	4,45	713000	1