

KBP Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

tylko dla **KBJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

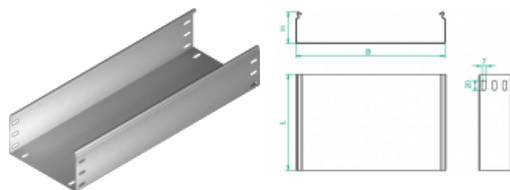

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H110/3	100	3000	10800	4,10	122010	4
KBP100H110/6	100	6000	10800	4,10	122011	4
KBP150H110/3	150	3000	16300	4,70	122015	4
KBP150H110/6	150	6000	16300	4,70	122016	4
KBP200H110/3	200	3000	21800	5,30	122020	2
KBP200H110/6	200	6000	21800	5,30	122021	2
KBP300H110/3	300	3000	32800	6,50	122030	2
KBP300H110/6	300	6000	32800	6,50	122031	2
KBP400H110/3	400	3000	43800	7,70	122040	2
KBP400H110/6	400	6000	43800	7,70	122041	2
KBP500H110/3	500	3000	54800	9,00	122050	2
KBP500H110/6	500	6000	54800	9,00	122051	2
KBP600H110/3	600	3000	65800	10,20	122060	2
KBP600H110/6	600	6000	65800	10,20	122061	2