

WZKS Wysięgnik zatrzaskowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

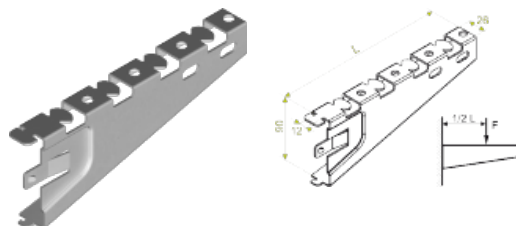

Uwaga!

Bezśrubowe mocowanie do:

- konstrukcji z ceowników BAKS o perforacji 13x30 i max. grubości materiału 3mm
- wsporników sufitowych WPCW/WPCO/WPCO, WPCT...N i WSP...
- wysięgników WPT... i WPL... (montowanych w pionie)

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WZKS100	115	1,30	0,16	902410	50
WZKS150	165	1,20	0,21	902415	50
WZKS200	215	1,00	0,29	902420	30
WZKS300	315	0,85	0,63	902430	30
WZKS400	415	0,80	0,78	902440	30
WZKS500	515	0,75	0,87	902450	20
WZKS600	615	0,70	1,02	902460	20