

KKSMC N Kolanko 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

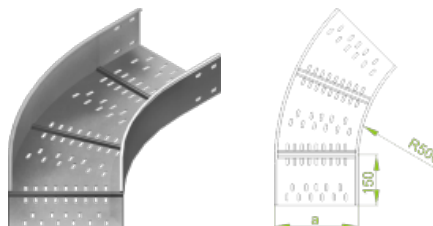

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKSMC200H100	200	5,16	220822	2
KKSMC300H100	300	6,41	220832	2
KKSMC400H100	400	7,72	220842	2
KKSMC500H100	500	9,17	220852	2
KKSMC600H100	600	10,44	220862	2

Produkty powiązane:



PKKSMC Pokrywa kolanka 45°



PZKKSMC Pokrywa kolanka 45° z zamkiem