

CZKSC N Czwórnik H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

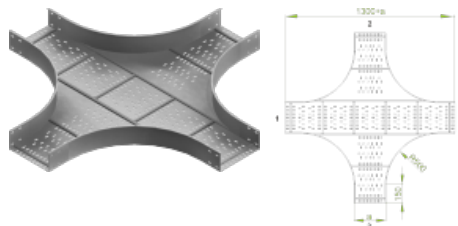

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKSC200H100N	200	16,85	221022	1
CZKSC300H100N	300	19,89	221032	1
CZKSC400H100N	400	23,05	221042	1
CZKSC500H100N	500	26,31	221052	1
CZKSC600H100N	600	29,26	221062	1

Produkty powiązane:



PCZKSC Pokrywa czwórnika



PZCZKSC Pokrywa czwórnika z zamkiem