

RKSST N Redukcja symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

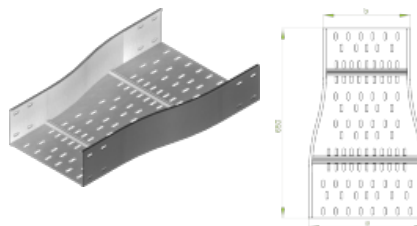

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSST300/200H100N	300	200	5,94	221533	1
RKSST400/300H100N	400	300	6,66	221543	1
RKSST500/400H100N	500	400	7,38	221553	1
RKSST600/500H100N	600	500	8,10	221563	1