

TKSC Trójkąt H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

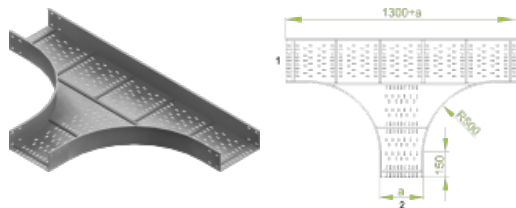

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK M8×16

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKSC200H110	200	13,56	230922	1
TKSC300H110	300	16,14	230932	1
TKSC400H110	400	19,01	230942	1
TKSC500H110	500	21,77	230952	1
TKSC600H110	600	24,74	230962	1