

ELKSC Element łuku przegubowego H120

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

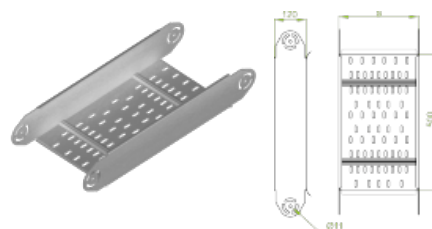

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELKSC200H120	200	3,66	241722	10
ELKSC300H120	300	3,94	241732	4
ELKSC400H120	400	4,21	241742	4
ELKSC500H120	500	4,50	241752	4
ELKSC600H120	600	4,77	241762	4