

KKSMT Kolanko 45° H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

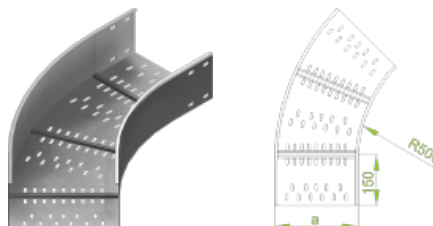

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKSMT200H150	200	9,16	270823	2
KKSMT300H150	300	10,85	270833	2
KKSMT400H150	400	12,67	270843	2
KKSMT500H150	500	14,54	270853	2
KKSMT600H150	600	16,37	270863	2