

CZKST Czwórnik H150

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

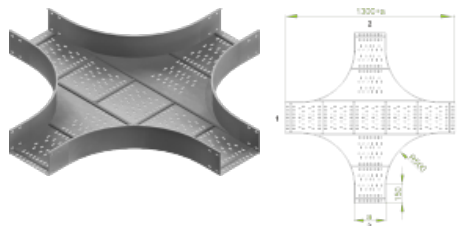

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Wersje:

Grubość blachy: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKST200H150	200	27,84	271023	1
CZKST300H150	300	31,26	271033	1
CZKST400H150	400	35,10	271043	1
CZKST500H150	500	39,06	271053	1
CZKST600H150	600	42,66	271063	1