

ELKST Element łuku przegubowego H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

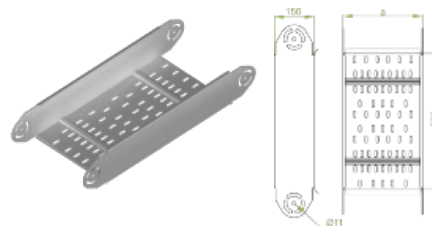

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELKST200H150	200	7,08	271723	10
ELKST300H150	300	7,38	271733	4
ELKST400H150	400	7,67	271743	4
ELKST500H150	500	7,98	271753	4
ELKST600H150	600	8,28	271763	4