

RKSST Redukcja symetryczna H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

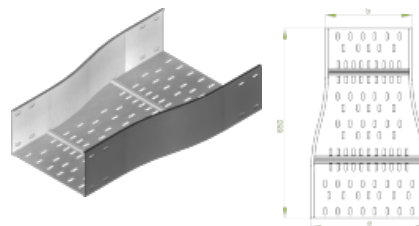

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK M8×16

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSST300/200H150	300	200	7,50	271533	1
RKSST400/300H150	400	300	8,22	271543	1
RKSST500/400H150	500	400	9,06	271553	1
RKSST600/500H150	600	500	9,66	271563	1