

LKSUCH200 Łącznik kątowy H200

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie drabinek samonośnych
prowadzonych pod różnym kątem.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

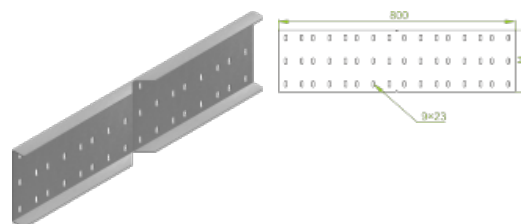

Uniwersalny łącznik kątowy drabin i koryt samonośnych.

Do montażu proponujemy

18 kpl. śrub SGK M8×16