

## TKSC Trójknik H200

### Informacje:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

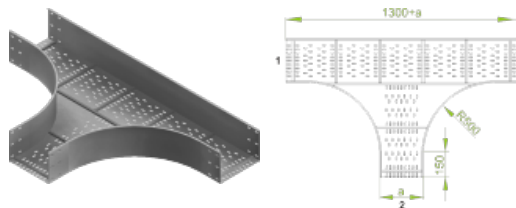

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

### Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| TKSC200H200 | 200              | 20,28         | 290922           | 1                  |
| TKSC300H200 | 300              | 23,49         | 290932           | 1                  |
| TKSC400H200 | 400              | 26,95         | 290942           | 1                  |
| TKSC500H200 | 500              | 30,30         | 290952           | 1                  |
| TKSC600H200 | 600              | 33,92         | 290962           | 1                  |