

LZKSC Łuk zewnętrzny 90° H200**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

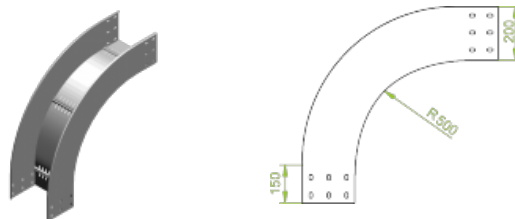

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu
wewnętrznym dostosowanym**

do minimalnych promieni gięcia kabli

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZKSC200H200	200	12,02	291222	2
LZKSC300H200	300	13,33	291232	2
LZKSC400H200	400	14,28	291242	2
LZKSC500H200	500	15,81	291252	2
LZKSC600H200	600	17,02	291262	2