

ELKSC Element łuku przegubowego H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

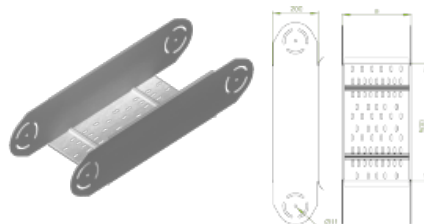

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELKSC200H200	200	5,77	281722	10
ELKSC300H200	300	6,05	281732	4
ELKSC400H200	400	6,31	281742	4
ELKSC500H200	500	6,60	281752	4
ELKSC600H200	600	6,88	281762	4