

KRLZPH50 Kolanko redukcyjne lewe H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

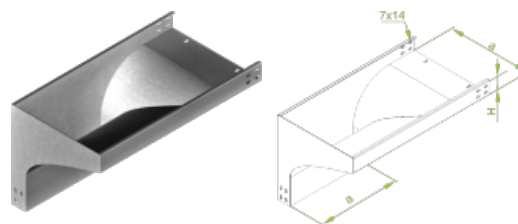

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLZP 50H50	50	2,00	354605	10
KRLZP100H50	100	2,49	354610	10
KRLZP200H50	200	3,26	354620	10
KRLZP300H50	300	4,06	354630	4
KRLZP400H50	400	4,96	354640	4
KRLZP500H50	500	5,90	354650	4
KRLZP600H50	600	6,90	354660	4