

KRLZCH50 Kolanko redukcyjne lewe H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

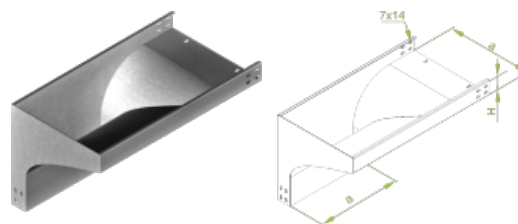

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLZC 50H50	50	2,60	354305	10
KRLZC100H50	100	3,37	354310	10
KRLZC200H50	200	4,34	354320	10
KRLZC300H50	300	5,41	354330	4
KRLZC400H50	400	6,50	354340	4
KRLZCP500H50	500	7,85	354350	4
KRLZC600H50	600	9,18	354360	4