

KRPZCH50 Kolanko redukcyjne prawe H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

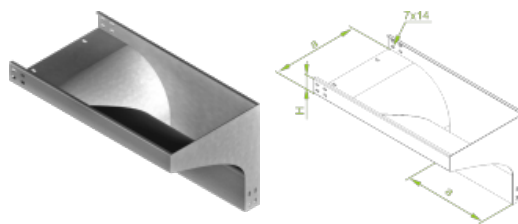

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPZC 50H50	50	2,60	354505	10
KRPZC100H50	100	3,37	354510	10
KRPZC200H50	200	4,34	354520	4
KRPZC300H50	300	5,41	354530	4
KRPZC400H50	400	6,50	354540	2
KRPZCP500H50	500	7,85	354550	2
KRPZC600H50	600	9,18	354560	2