

KRLZPH100 Kolanko redukcyjne lewe H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

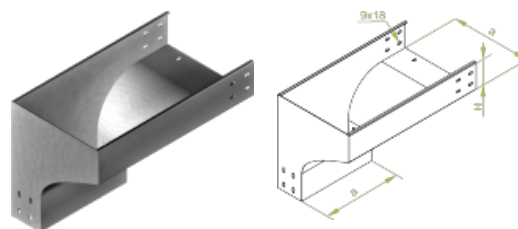

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLZP100H100	100	3,43	314610	10
KRLZP200H100	200	4,20	314620	10
KRLZP300H100	300	5,02	314630	4
KRLZP400H100	400	5,90	314640	4
KRLZP500H100	500	6,80	314650	4
KRLZP600H100	600	7,85	314660	4