


## POPZZP Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

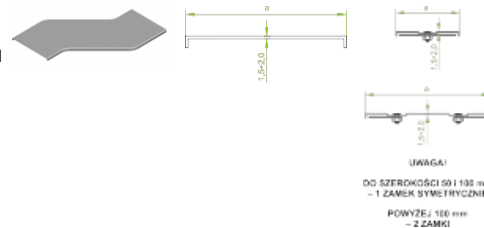

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| POPZZP 50 | 50               | 0,26          | 306005           | 20                 |
| POPZZP100 | 100              | 0,51          | 306010           | 20                 |
| POPZZP200 | 200              | 0,91          | 306020           | 10                 |
| POPZZP300 | 300              | 1,31          | 306030           | 10                 |
| POPZZP400 | 400              | 1,71          | 306040           | 4                  |
| POPZZP500 | 500              | 2,11          | 306050           | 4                  |
| POPZZP600 | 600              | 2,51          | 306060           | 4                  |