


## POPZZC Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

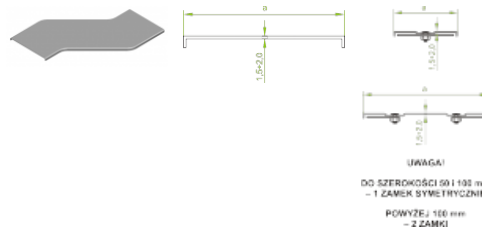

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| POPZZC 50 | 50               | 0,34          | 306105           | 20                 |
| POPZZC100 | 100              | 0,67          | 306110           | 20                 |
| POPZZC200 | 200              | 1,21          | 306120           | 10                 |
| POPZZC300 | 300              | 1,74          | 306130           | 10                 |
| POPZZC400 | 400              | 2,27          | 306140           | 4                  |
| POPZZC500 | 500              | 2,80          | 306150           | 4                  |
| POPZZC600 | 600              | 3,33          | 306160           | 4                  |