


PZOPZZP Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

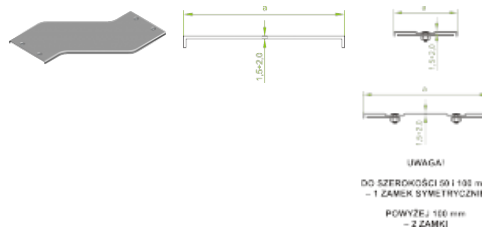

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOPZZP 50	50	0,26	306205	20
PZOPZZP100	100	0,51	306210	20
PZOPZZP200	200	0,91	306220	10
PZOPZZP300	300	1,31	306230	10
PZOPZZP400	400	1,71	306240	4
PZOPZZP500	500	2,11	306250	4
PZOPZZP600	600	2,51	306260	4