


PZOPZZC Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

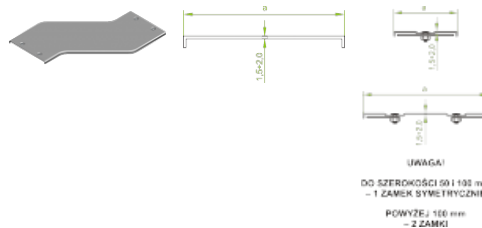

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOPZZC 50	50	0,34	306305	20
PZOPZZC100	100	0,67	306310	20
PZOPZZC200	200	1,21	306320	10
PZOPZZC300	300	1,74	306330	10
PZOPZZC400	400	2,27	306340	4
PZOPZZC500	500	2,80	306350	4
PZOPZZC600	600	3,33	306360	4