

LDSMC H100 łuk 45° H100**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

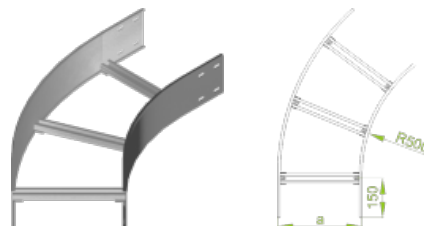

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK M8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LDSMC200H100	200	3,83	413322	2
LDSMC300H100	300	4,33	413332	2
LDSMC400H100	400	4,98	413342	2
LDSMC500H100	500	5,43	413352	2
LDSMC600H100	600	6,33	413362	2