

CZDSTH100 Czwórnik H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

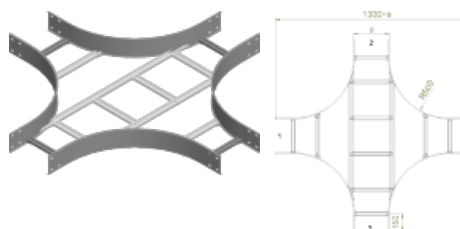

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16.

Wersje:

Grubość blachy: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDST200H100	200	14,85	411123	1
CZDST300H100	300	16,06	411133	1
CZDST400H100	400	17,15	411143	1
CZDST500H100	500	18,84	411153	1
CZDST600H100	600	20,04	411163	1