

LLDSTH100 Łuk przegubowy H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

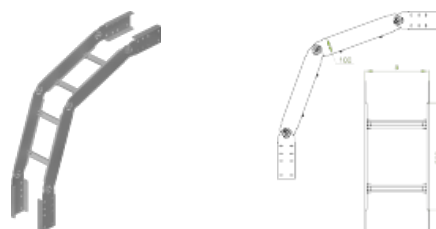

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDST200H100	200	12,27	413423	1
LLDST300H100	300	12,50	413433	1
LLDST400H100	400	13,54	413443	1
LLDST500H100	500	14,02	413453	1
LLDST600H100	600	14,59	413463	1